


Baseus

Inwerter samochodowy Baseus 500W,
220V, CN/EU

Instrukcja obsługi

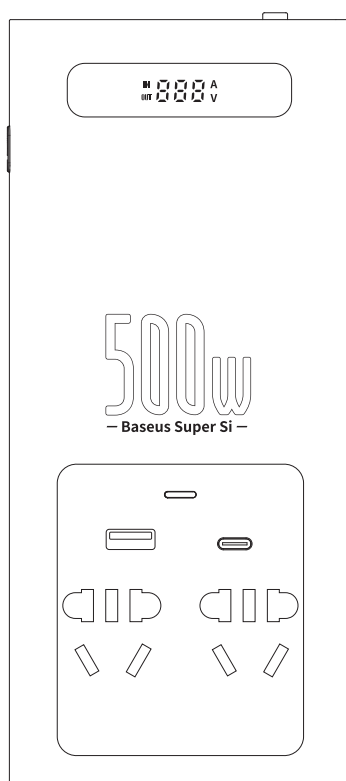

Wskazówki


Przed użyciem należy uważnie przeczytać środki ostrożności zawarte w instrukcji.

1. Ten produkt może być używany tylko z pojazdem lub akumulatorem o napięciu znamionowym 12V. W przeciwnym razie może to spowodować nieodwracalne uszkodzenie produktu;

2. Gdy do zasilania używany jest kabel zapalniczki, maksymalna moc wyjściowa AC wynosi 150W. Gdy do zasilania używany jest kabel z klipsem aligatora, maksymalna moc wyjściowa AC wynosi 500W;

3. Upewnij się, że przetwornica pracuje w wentylowanym środowisku. Nie należy eksploatować go w zamkniętym środowisku przez dłuższy okres czasu. W przeciwnym razie może to spowodować nieodwracalne uszkodzenie tego produktu.

Schematyczne przedstawienie produktu (wygląd i instrukcja obsługi portu)

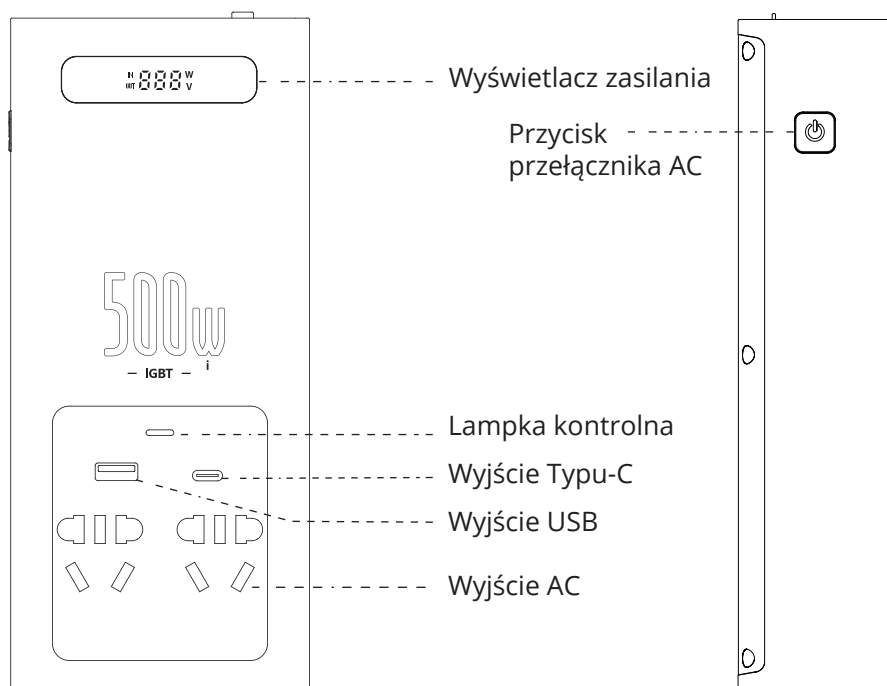

Opis funkcji

- (1) Obsługuje dwuportowe wyjście AC i urządzenia elektryczne AC o mocy znamionowej nie większej niż 500 W;
- (2) Inteligentna identyfikacja wejścia portu zapalniczki lub wejścia portu klipsa aligatora baterii. Moc znamionowa AC wynosi 150W dla wejścia portu zapalniczki;
- (3) Obsługuje PD3.0, PD2.0, SCP, FCP, QC3.0, QC2.0, MTK PE+ i inne główne nury szybkiego ładowania;
- (4) Wyjście Typu-C i podwójny port USB, pojedynczy port Typu-C wynosi do 30W (Max), pojedynczy port USB wynosi do 30W (Max), wyjście podwójnego portu wynosi do 60W (Max);
- (5) Napięcie wejściowe w czasie rzeczywistym wskazane przez cyfrowy wyświetlacz LED, napięcie wyjściowe AC z automatycznym przełączaniem co 3s.

Specyfikacja produktu

Model nr: BS-CI50-02

Materiał: PC+ABS

Wejście DC łączy zapalniczki samochodowej: 12V 20A Max.

Wyjście AC: 200V-240V~, 50Hz 150W Max. (czysta fala sinusoidalna)

Aligator zasilacza Wyjście DC: 12V 60A Max.

Wyjście AC: 200V-240V~, 50Hz 500W Max. (czysta fala sinusoidalna)

Wyjście typu-C: 5V 3A, 9V 2.77A, 12V 2.5A Max.

Wyjście USB-A: 5V 3A, 9V 2A, 10V 2A, 12V 2,5A Max.

Rozmiar produktu: 201 x 90 x 46.5mm

Długość kabla do zapalniczki: 40cm

Kabel klipsa aligatorskiego do baterii: 40cm

Waga: Około 600g

Lista akcesoriów: Instrukcja obsługi, Karta gwarancyjna, Torba do przechowywania

Instrukcje dla użytkowników

1. Włóż port XT90 na kablu klipsa aligatorskiego akumulatora/kabla zapalniczki do portu wejściowego przetwornicy;
2. Podłącz zasilający klips aligatorowy kabla aligatorowego akumulatora do portów bieguna dodatniego i ujemnego. Ekran przetwornicy jest włączony i wyświetla aktualne napięcie akumulatora. Maksymalna moc wyjściowa AC wynosi w tym momencie 300W; (Należy upewnić się, że napięcie znamionowe akumulatora wynosi 12V. Zastosowanie do zasilania akumulatora o innym napięciu znamionowym może spowodować brak działania przetwornicy lub jej nieodwracalne uszkodzenie).

Ewentualnie włóż gniazdo przewodu zapalniczki do gniazda zapalniczki samochodowej. Ekran przetwornicy jest włączony i wyświetla aktualne napięcie akumulatora pojazdu. Maksymalna moc wyjściowa AC wynosi w tym momencie 150W; (Wartości na tym rysunku mają charakter poglądowy. Niektóre pojazdy mogą mieć inne parametry napięcia ze względu na różne konfiguracje).

Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi pojazdu).

3. Jeśli potrzebujesz naładować urządzenia cyfrowe, możesz bezpośrednio podłączyć kabel danych USB lub Typu-C do odpowiedniego portu USB lub Typu-C w celu szybkiego ładowania urządzenia;

4. Jeśli potrzebujesz zasilić sprzęt elektryczny AC, długo naciśnij przycisk z boku przetwornicy, aż włączy się wskaźnik AC, a następnie podłącz sprzęt do przetwornicy.


Uwagi

1. 10V/2A są możliwe tylko wtedy, gdy obciążenie wyjściowe jest zgodne z protokołami szybkiego ładowania wysokiego napięcia, takimi jak Huawei SCP;


2. Jeśli napięcie wejściowe jest zbyt wysokie (powyżej 16V) / zbyt niskie (poniżej 10,5V), cyfrowy wyświetlacz LED wskaże aktualne napięcie wejściowe za pomocą migającego światła, a falownik wyłączy wyjście;

3. Jeśli zapotrzebowanie na moc podłączonego urządzenia elektrycznego jest wyższe niż moc wyjściowa falownika, falownik wyłączy wyjście i usunie urządzenie w celu ponownego użycia.


Zawartość




Inwerter samochodowy Baseus
500W, 220V, CN/EUx1




Kabel do zapalniczki
samochodowej: 40cm



Kabel z klipsem
aligatorskim na
baterie: 40cm



Instrukcja obsługi
x 1



Torba do przechowywania x 1

Środki ostrożności

1. Bezpiecznik w pojeździe, proszę podłączyć urządzenie do ładowania po uruchomieniu silnika samochodu;
2. Urządzenie może być używane tylko w samochodach z akumulatorem 12V, nie będzie działać prawidłowo jeśli będzie używane w samochodach z akumulatorem 24V;
3. Nie należy ładować urządzeń o dużej mocy, aby zapobiec uszkodzeniu urządzenia z powodu nadmiernej mocy; Odłączaj wtyczkę zaraz po użyciu;
4. Nie używaj przetwornicy prądu w żadnym wilgotnym środowisku ani przy burzowej pogodzie;
5. Nie używaj ostrych środków chemicznych, detergentów itp. do czyszczenia przetwornicy;
6. Ten produkt jest produktem elektronicznym. Proszę nie upuszczać ani nie uderzać mocno produktu.

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa

1. Niewłaściwe użycie produktu może spowodować jego uszkodzenie lub zagrazić bezpieczeństwu osób i mienia.
2. Konsument ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody osobowe i majątkowe wynikające z niewłaściwego użytkowania wbrew instrukcji obsługi lub zignorowania ostrzeżenia, za które nasza firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności prawnej.
3. Produkt obsługuje szybkie ładowanie. Dla lepszego doświadczenia szybkiego ładowania, proszę użyć oficjalnego lub certyfikowanego kabla ładowania OEM.

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkownika, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.