


BIITZWOLF

Słuchawki z przewodnictwem kostnym

BW-BTS8

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Sposób noszenia

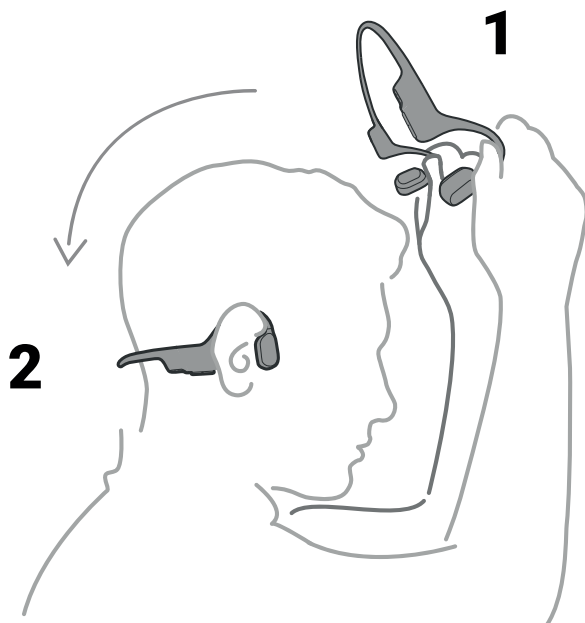


Oddziel słuchawki obiema rękami, załóż je w odpowiedniej pozycji.

Uwaga:

*Podczas korzystania ze słuchawek należy zwrócić uwagę na ich prawidłowe noszenie. Nieprawidłowe metody noszenia mogą powodować dyskomfort. Obszar generowania dźwięku przez słuchawki powinien znajdować się przed uszami, bez wkładania ich do uszu.

*Jeśli głośność nie jest wystarczająco wysoka, można ustawić obszar generowania dźwięku słuchawek jak najbliżej otworów usznych.

Wygląd produktu

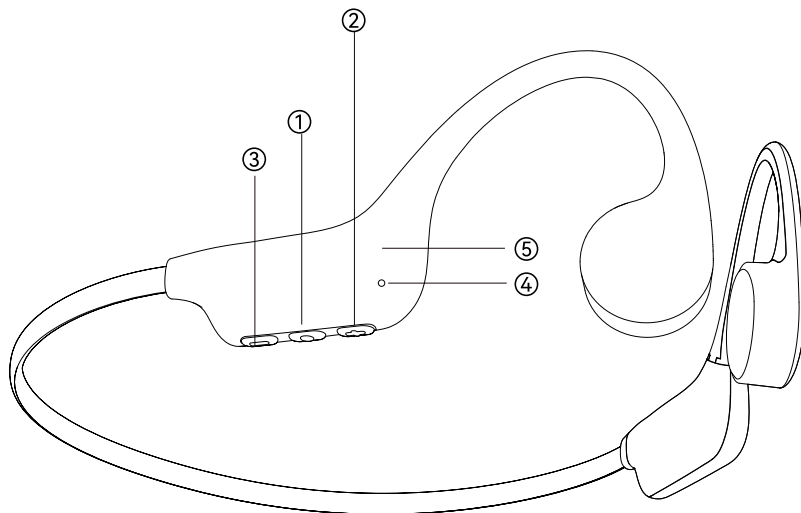


① Zasilanie

② Głośność+/Następny utwór

③ Głośność-Poprzedni utwór

④ Mikrofon

⑤ Wskaźnik świetlny

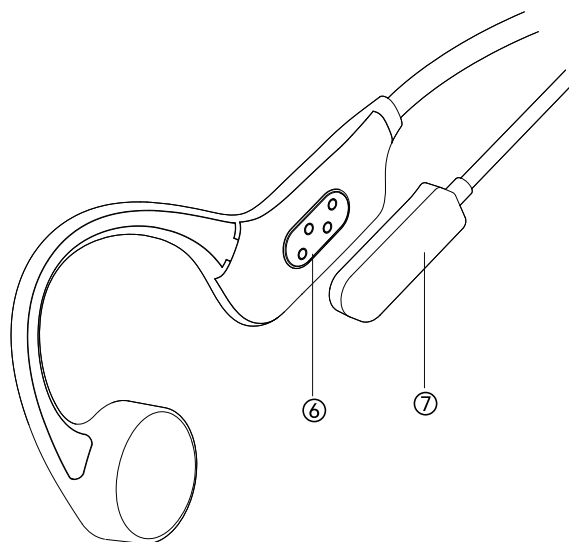

⑥ Magnetyczny port ładowania z zasysaniem

⑦ Kabel do przesyłania danych i ładowania

Podstawowe operacje

Włączanie/wyłączanie zasilania:

Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 3 sekundy, gdy wskaźnik miga na przemian na czerwono i niebiesko, będzie to oznaczało, że słuchawki są włączone. Gdy wskaźnik miga na przemian na czerwono i niebiesko, będzie to oznaczało, że słuchawki są wyłączone.

Metoda parowania:

1. Trzymaj słuchawki w odległości 1 metra, jeśli jest to pierwsze parowanie.
2. Gdy czerwony i niebieski wskaźnik migają naprzemiennie, oznacza to, że słuchawki wchodzą w tryb automatycznego parowania Bluetooth.
3. Otwórz smartfon lub tablet i znajdź nazwę "BW-BTS8" na liście urządzeń Bluetooth. Kliknij w opcję połączenia, a niebieski wskaźnik zacznie powoli migać po pomyślnym połączeniu.

Jak przełączać się między trybem Bluetooth i MP3

MP3?

Słuchawki domyślnie działają w trybie Bluetooth. Naciśnij przycisk "zasilania" dwa razy z rzędu, aby przełączyć na tryb MP3

Ta sama operacja służy do przełączania z powrotem na tryb Bluetooth.

Jak naładować słuchawki?

Pojemność akumulatora słuchawek będzie wyświetlana w telefonie.

Gdy pojawi się komunikat o niskim poziomie naładowania, należy jak najszybciej naładować słuchawki.

Tryb MP3

Przełącznik MP3	Naciśnij dwukrotnie przycisk zasilania (Stan włączonego zasilania)
Pauza/odtworzenie	Naciśnij przycisk zasilania jeden raz
Głośność + /-	Naciśnij raz przycisk + lub -
Następny utwór	Naciśnij przycisk + dwa razy
Poprzedni utwór	Naciśnij przycisk - dwa razy

Specyfikacja

Model	BW-BTS8
Wersja Bluetooth	V5.3
Protokół Bluetooth	HSP/HFP/A2DP/AVRCP
Odległość połączenia	10m/33ft
Wbudowana pamięć	32G
Czas odtwarzania	Do 10 godzin
Czas czuwania	Okolo 240 godzin

Opis funkcji przycisków

Tryb Bluetooth	
Włączanie/wyłączenie zasilania	Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 3 sekundy
Pauza/odtworzenie	Naciśnij przycisk zasilania jeden raz
Głośność + /-	Naciśnij raz przycisk + lub -
Następny utwór	Naciśnij przycisk + dwa razy
Poprzedni utwór	Naciśnij przycisk - dwa razy
Odbieranie połączeń	Naciśnij przycisk zasilania raz podczas połączenia przychodzącego
Odrzucanie połączenia	Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 2 sekundy, podczas połączenia przychodzącego
Rozłączanie	Naciśnij przycisk zasilania raz podczas połączenia
SIRI	Naciśnij i przytrzymaj przycisk + przez 2 sekundy
Tryb gry (Niskie opóźnienie)	Naciśnij i przytrzymaj przycisk - przez 2 sekundy
Reset	Naciśnij przycisk + 4 razy

Czas ładowania	Okolo 2 godzin
Napięcie ładowania	5V
Poziom wodoodporności	IPX8
Waga	26g

Konserwacja i przechowywanie:

1. Słuchawki należy przechowywać w suchym i chłodnym miejscu o temperaturze od 0- 45°C.
2. Jeżeli słuchawki nie były używane przez dłuższy czas należy je naładować.
3. Nie należy ładować słuchawek środowisku o dużej wilgotności.
4. Nie należy korzystać ze słuchawek w trakcie ich ładowania.
5. Słuchawki są wodoodporne, jednak nie należy ich używać pod wodą dłużej niż 30 minut.



Name: VISHTEC ltd
 Add: 3 rd floor office 5, Plovdiv 2 Liuben Karavelov
 bul, 4002 Bulgaria
 Email: compliance@vish-tec.com
 Phone: +359 32 540 357



Name: VISHTEC UK Co.,Ltd
 Add: 275 ISLINGTON SUITE 1405 NEW NORTH ROAD
 LONDON ENGLAND N1 7AA
 Email: Vincent.feng@vish-tec.com
 Phone: + 44 1584 879 384

Uproszczona deklaracja zgodności

Producent: Shenzhen Bling Lighting Technologies Co., Ltd
Adres: 3rd Floor, Bldg A, China Nation Nuclear Corporation Industrial Park,
Qiyu Rd, east of Baishixia, Fuyong, Bao'an Shenzhen, Guangdong

Produkt: Słuchawki z przewodnictwem kostnym
Model BW-BTS8
Częstotliwość radiowa: 2402-2480MHz
Maksymalna moc częstotliwości radiowej: 10dBm

Wyrób jest zgodny z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/53/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich dotyczących udostępniania na rynku urządzeń radiowych i uchylającą dyrektywę 1999/5/WE.

Deklaracja zgodności dostępna na stronie internetowej:
<https://files.innpro.pl/Blitzwolf>

Środki ostrożności

1. Przed przystąpieniem do ładowania sprawdź, czy styki urządzenia są czyste.
2. Nigdy nie pozostawiaj urządzenia podczas użytkowania i ładowania bez nadzoru.
3. Zadbaj o to, aby w sytuacji awaryjnej móc szybko odłączyć urządzenie od źródła zasilania.
4. Nigdy nie wystawiaj urządzenia na działanie wysokiej temperatury.
5. Ładuj urządzenie w miejscu suchym i dobrze wentylowanym z dala od materiałów łatwopalnych, zachowaj wolną przestrzeń min. 1m od innych obiektów.
6. Nigdy nie zakrywaj urządzenia podczas ładowania.
7. Nigdy nie używaj zasilacza, stacji ładowania, kabli itp. bez rekomendacji i atestu producenta.
8. Zadbaj o swoje mienie, urządzenie wyposażone jest w ogniwa, które są trudne do ugaszenia, wyposaż się w płachtę gaśniczą.

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.

CE Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkownika, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmiennosć stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmiennosć należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmiennosć może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora /
producenta dostępne na stronie internetowej
<https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Akumulator LI-ION

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI ION (litowo-jonowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,18V lub 15% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np. 2,5V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.

Akumulator LIPO

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI PO (litowo-polimerowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,5V lub 5% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np 3,2V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.